




Gumi hegesztő ikertömlő textilfonat erősítéssel

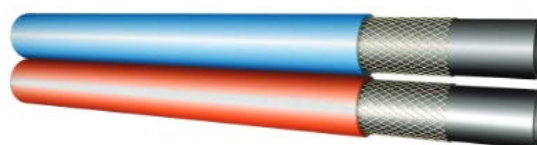

Alkalmazási terület:

Flexibilis iker gumitömlő oxigén és acetilén szállításához. Hegesztéshez és vágáshoz, védőgáz alatti ívhegesztéshez és kapcsolódó eljárásokhoz.

Alkalmazási közeg:

Acetilén, hidrogén, széngáz, széndioxid, argon és nitrogén anyagokkal való hegesztéshez és vágáshoz.

Belső tömlő:

EPDM, fekete, sima felületű.

Külső bevonat:

EPDM, piros (acetilén) / kék (oxigén).

Erősítés:

Textil fonat

Hőmérséklet tartomány:

-30°C / +70°C

Üzemi nyomás:

20 bar

Repszési nyomás:

60 bar

Szabvány:

ISO 3821:2008 (korábban EN 559 2003)

Belső átmérő oxigén tömlő	Belső átmérő acetilén tömlő	Külső átmérő	Hajlítási sugár	Súly	Tekercshossz
mm	mm	mm	mm	kg/m	m
4	4	11	40	0,23	50
5	5	11	40	0,27	50
6,3	6,3	13	40	0,31	50
6,3	9	15	45	0,45	50
8	8	14	40	0,37	50

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

