



CHETRALON – PTFE tömítőzsinór

Kör keresztmetszetű, alakítható PTFE-tömítő zsinór szelepek és armaturák tömítésére



Tulajdonságok:

- Kiválthatja a hagyományos négyzet keresztmetszetű fonott tömítő zsinórokat
- Jól formálható, 50%-ra tömöríthető
- Univerzálisan alkalmazható

Alkalmazási terület:


Vegyipar, gyógyszeripar, gépípar, fűtő berendezések, HMV hálózatok, agrárszektor, gőz alkalmazások ..

Hőmérséklet tartomány:	-240°C ÷ +270°C
pmax és Tmax (oxigén):	0 bar – 150° C; 30 bar – 200° C
pmax:	100 bar (a tömítendő berendezés mechanikai adottságainak függvényében)
pH:	0-14 (kivétel folyékony oxigén, olvasztott alkáli fémek, fluor, és különféle ritka halogénezett vegyületek.

Méret táblázat:

Átmérő (mm):	2,4	4,0	5,6	7,1
Kiszerezés (m/tekerés):	15,3	10,7	4,6	2,7

Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378
 e-mail: szolnok@oktoyonkft.hu, webshop.oktoyonkft.hu

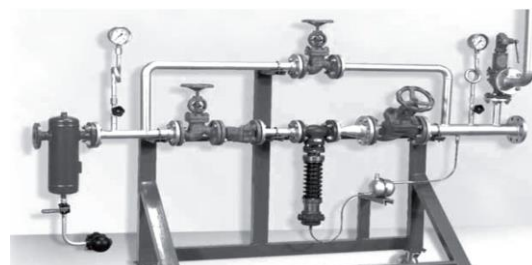



CHETRALON – PTFE tömítőzsinór

Kör keresztmetszetű, alakítható PTFE-tömítő zsinór szelepek és armaturák tömítésére

CHETRALON 100% tiszta, virginális, alakítható PTFE-tömítőzsinór

- Helyettesíthető, kiválthatja különösen kis keresztmetszetek esetében a hagyományos négyzet keresztmetszetű tömítő zsinórokat. Egyszerűen a szelepszárra tekerjük a szükséges hosszúságú zsinórt, majd a tömszelenceházba betolva tömörítjük a tömszelence fedéllel, vagy hollandi anyával. 50%-ra tömöríthető.
- „Kész”-tömítés méretre szabva – spirálisan rátekerget PTFE köpenyfólia által burkolt jól formálható PTFE mag biztonságos alakra préselést és a tömszelence térkitöltését eredményezi, meggátolva a töltet „hideg folyását”, vagy a menetes szár „eltömődését”.

Engedélyek/vizsgálatok/megfelelések:

- BAM vizsgálat, TgbNr. 5421/83/4-19061: (vizsgálati jelentés igény szerint hozzáférhető)

Gáz halmazállapotú oxigén közegben alkalmazása a feltüntetett nyomás és hőmérséklet határokon belül nem jár biztonságtechnikai rizikóval.

Biztonsági szempontok: A műszaki ismertetőben szereplő adatok széleskörű vizsgálatok és tapasztalatok alapján a műszaki haladás legújabb eredményeit tükrözik. Kérjük, szíveskedjék azonban figyelembe venni, hogy az itt megadott értékek kölcsönösen befolyásolják egymást és egyidejűleg nem alkalmazható valamennyi maximális érték. A felhasználási területek és a műszaki adatok sokrétűsége miatt a megadott értékek csupán útmutatásul szolgálhatnak az előnyös alkalmazáshoz. Ez okból kötelezettséget nem vállalhatunk. Ezért minden esetben javasoljuk termékeink előzetes kipróbálását azok gyakorlati üzemeltetése előtt.



Oktoгон Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 59/A

Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378

e-mail: szolnok@oktogonkft.hu, webshop.oktogonkft.hu

