



## Polipropilén karimás gömbcsap


PN10



<b>Alkalmazási terület:</b>	Vegyipar
<b>Alkalmazási közeg:</b>	Alacsony nyomású víz, savas, lúgos folyadékok
<b>Mérettartomány:</b>	DN 15 - DN 100
<b>Csatlakozás:</b>	Karimás (hollanderes), DIN 2526
<b>Beépítési hossz:</b>	DIN3202 F1
<b>Max. nyomás:</b>	10 bar
<b>Kivitel:</b>	Szerelhető 3-részes
<b>Max. hőmérséklet:</b>	0°C / +90°C , (tartósan: +10°C / +80°C)
<b>Átfolyás:</b>	Teljes átfolyás





**Oktoгон Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A  
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378  
 e-mail: [szolnok@oktogonkft.hu](mailto:szolnok@oktogonkft.hu), [webshop.oktogonkft.hu](http://webshop.oktogonkft.hu)

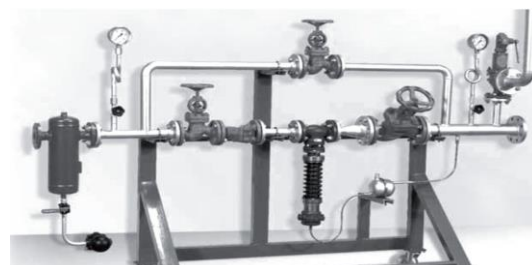



## Polipropilén karimás gömbcsap

PN10

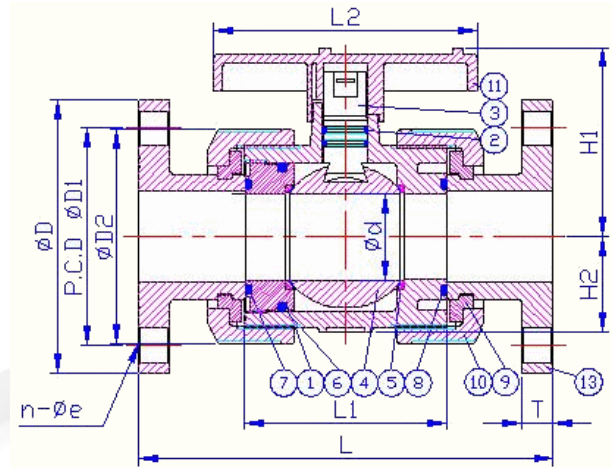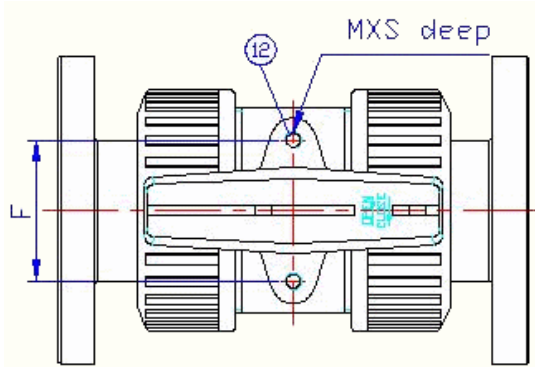

	Megnevezés	Anyag
1	Szeleptest	PP
2	Tengelytömítés	EPDM
3	Tengely	PP
4	Gömb	PP
5	Ülékgyűrű	PTFE
6	Tömítés	EPDM
7	Zárófedél	PP
8	Tömítőgyűrű	EPDM
9	Toldat	PP
10	Rögzítőanya	PP
11	Kézikar	ABS
12	Rögzítő furat	C3604

Méret táblázat (mm):

DN	d	D2	D1	L2	L1
15	13	65	95	60	130
20	18	75	105	73	150
25	23	85	115	78	160
32	30	110	140	92	180
40	38	110	150	92	200
50	48	125	165	112	230
65	60	145	185	135	290
80	69	160	200	156	310
100	100	180	220	176	350



Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A  
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378  
 e-mail: [szolnok@oktoyonkft.hu](mailto:szolnok@oktoyonkft.hu), [webshop.oktoyonkft.hu](http://webshop.oktoyonkft.hu)

