




## 3.240.G. – WELDHAHN szénacél mentes gömbcsap PN 40




<b>Alkalmazási terület:</b>	Gázszolgáltatás, petrokémiai ipar
<b>Alkalmazási közeg:</b>	Gáz, olaj, földgáz, PB-gáz
<b>Csatlakozás:</b>	Belső-belső menetes
<b>Max. üzemi nyomás:</b>	PN 40 bar
<b>Max. üzemi hőmérséklet:</b>	-25°C / +200°C
<b>Szivárgási fokozat:</b>	MSZ 11413/3:1979, DIN 3230/3 BO 1. fokozat

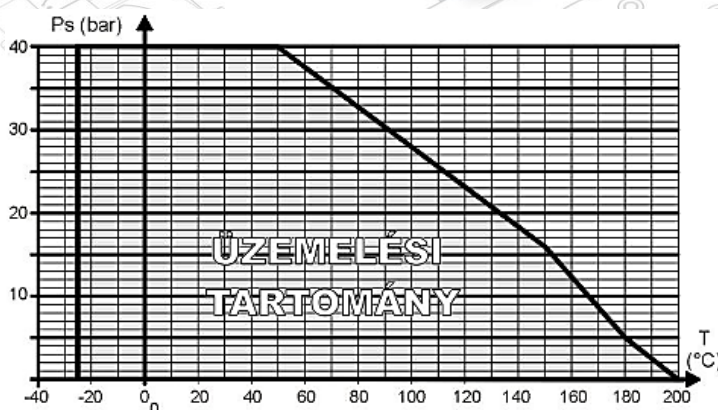


<b>T (°C)</b>	-25	0	50	150	180	200
<b>PN (bar)</b>	40	40	40	16	5	0

**Oktoyon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A  
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378  
 e-mail: [szolnok@oktoyonkft.hu](mailto:szolnok@oktoyonkft.hu), [webshop.oktoyonkft.hu](http://webshop.oktoyonkft.hu)

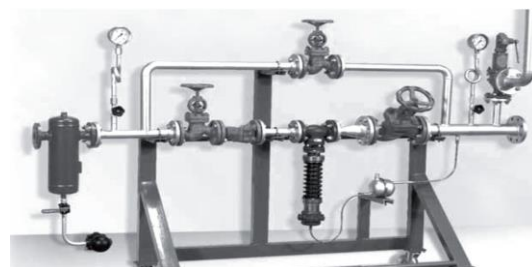




## 3.240.G. – WELDHahn szénacél mentes gömbcsap PN 40

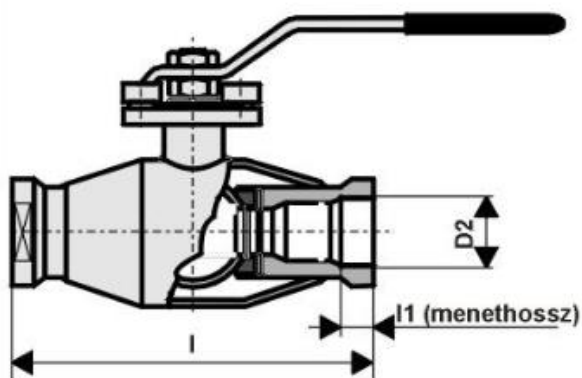

	Megnevezés	Anyag
1	Szeleptest	St. 37.0 DIN 1629
2	Gömb DN15-25	1.4541 MSZ EN 10088-3
3	Orsó	X30Cr13
4	Ülék	PTFE + C
5	Támgyűrű	S235JR + Zn
6	Tányérrugó	50CrV4

DN	D2	I1	I	kg
15	Rp 1/2"	10	85	0,8
20	Rp 3/4"	10	95	0,8
25	Rp 1"	12	105	1
32	Rp 5/4"	12	130	1,2
40	Rp 6/4"	16	180	2,5
50	Rp 2"	16	190	3

### MŰKÖDTETŐ NYOMATÉK IGÉNY:

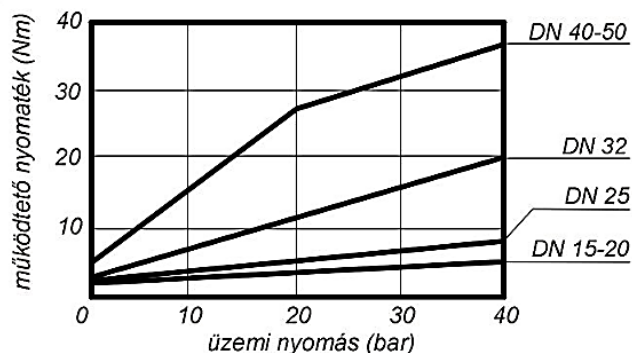

**Oktoгон Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
 5000 Szolnok, Városmajor út 59/A  
 Tel.: 0656-422-339, Mobil: +36-30-9258-378  
 e-mail: [szolnok@oktogonkft.hu](mailto:szolnok@oktogonkft.hu), [webshop.oktogonkft.hu](http://webshop.oktogonkft.hu)

